GRAFNER®

Wegleuchte mit Bewegungsmelder

10S11PIR WL10191

Inhaltsverzeichnis

Themen	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorgesehener Anwendungsbereich	2
Sicherheitshinweise	2
Allgemeine Sicherheitsanweisungen	2
Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen	4
Montage, Betrieb und Bedienung	5
Reinigung, Störungsbeseitigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung	8
Technische Daten	10
Konformitätserklärung	11

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie das Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Bedienungsanleitung ebenfalls weiterzuleiten. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung.

1. Vorgesehener Anwendungsbereich

Diese Leuchte ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung mit separat geführtem Schutzleiter zugelassen. Sie dienst zur Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Die Leuchte ist für die Montage und den Betrieb an einer senkrechten Wand vorgesehen. Eine Nutzung ist nur für den privaten Haushaltsbereich vorgesehen und nicht für einen kommerziellen Einsatz geeignet. Die Leuchte verfügt über einen IP44-Schutzgrad und ist daher für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Für alle anderen nicht vorhergesehenen und unsachgemäßen Anwendungen übernimmt der Verkäufer keine Haftung.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitsanweisungen

a) Schutz gegenüber Dritten

- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. erreichbar liegen, um eine Gefährdung von Kindern auszuschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern ab 8 Jahren nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger 8 Jahre fernzuhalten.

b) Schutz gegen mechanische Schäden

- Schützen Sie die Wegleuchte vor Stoß und Herabfallen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt keinen scharfen Kanten, spitzen Gegenständen und unbeabsichtigten Schlägen gegen das Gehäuse ausgesetzt wird. Legen Sie keine Gegenstände auf die Wandlampe.

c) Schutz gegen Feuchtigkeit

- Vermeiden Sie einen direkten Wasserstrahl auf das Gehäuse. Die Wegleuchte ist nicht Strahlwasserwassergeschützt, sondern nur gegen Spritzwasser (IP44)
- Achten Sie darauf, dass der Sockel auf einem tragfähigen Untergrund montiert wird, bei dem kein Wasserstau (z.B. eine Vertiefung) um das Gehäuse herum auftreten kann.
- Sollten Sie feststellen, dass Feuchtigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist, nehmen Sie die Steckdose ohne vorherige Überprüfung durch einen Fachmann nicht mehr in Betrieb.
- Die Lampe darf niemals unter Wasser betrieben werden.

d) Störungen und Beschädigungen

- Überprüfen Sie die Wegleuchte vor Inbetriebnahme immer auf Beschädigungen.
- Bei sichtbaren Beschädigungen darf keine weitere Benutzung erfolgen und es muss eine Überprüfung durch Fachpersonal erfolgen.

Reparaturen und Installationen dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal oder den autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

2.2 Gerätespezifische Sicherheitsanweisungen und Informationen

- Ein eigenmächtiger Umbau, eine Zerlegung oder Veränderung der Wegleuchte ist nicht zulässig.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes.
- Decken Sie die Wegleuchte niemals ab.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigung und auf korrekte Funktion. Bei Beschädigung darf die Wegleuchte nicht weiter betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Trennen Sie die Wegleuchte im Fehlerfall immer von der Spannungsversorgung (Sicherungsautomat, FI-Schalter).
- Vermeiden Sie Kontakt der Anschlussleitung mit scharfen Ecken und Kanten.
- Die Wegleuchte ist nur bei getrennter Stromversorgung vollkommen spannungsfrei.
- Schalten Sie die Sicherung aus und nicht nur den zugehörigen Schalter im Leuchtenstromkreis.
- Achten Sie darauf, dass der Stromkreis während der Montage durch Dritte nicht eingeschaltet werden kann, z.B. durch ein Warnschild.
- Die Wegleuchte darf nur auf stabilem Untergrund verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie vor der Verwendung prüfen, ob bereits Wasser in das Produkt eingedrungen ist.
- Nur wenn das Produkt vollständig trocken ist und kein Wasser in das Produkt eingedrungen ist, darf es wieder verwendet werden.
- Wenn Sie die Wegleuchte umsetzen oder demontieren möchten, muss vor dem Abklemmen unbedingt zuerst die Stromversorgung getrennt werden.Verwenden Sie nur geeignete Leuchtmittel.

- Ziehen Sie eingesteckte Kabel niemals am Kabel aus der Steckdose, sondern immer am Stecker.
- Verwenden Sie nur rostfreies Befestigungsmaterial.
- Die Leuchte darf niemals Umgebungsbedingungen montiert und betrieben werden, in denen explosive oder brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind bzw. vorhanden sein können! Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Die Wegleuchte ist nur für die ortsfeste Montage vorgesehen und darf niemals in Fahrzeugen montiert werden.
- Befestigen Sie niemals Gegenständer an der Wegleuchte, wie z.B. Dekorationsmaterial.
- Blicken Sie niemals direkt in das Licht der Lampe – es besteht die Gefahr von Augenschäden.

3. Montage, Betrieb und Bedienung

Es dürfen nur Anschlusskabel für die Verwendung im Außen- bzw. Erdbereich verwendet werden!
Montageort und Montage der Wegleuchte:
Montieren Sie die Wegleuchte niemals im direkten Umgebungsbereich von Schwimmbecken und Pools uns achten Sie darauf, dass ortsveränderliche Schwimmbecken nicht im Umfeld der Wegleuchte aufgestellt werden dürfen. Beachten Sie den Mindestabstand von 2 m!

Platzieren Sie die Wegleuchte immer im sichtbaren Bereich und nicht in einem Bereich, wo Kraftfahrzeugbewegungen auftreten können.
Montieren Sie die Leuchte nicht in unmittelbarer Umgebung von Kinderspielgeräten, wie z.B. Schaukeln etc.
Beachten Sie weiterhin die Installationsvorschriften für den Außenbereich.

Dieses betrifft auch die erforderliche Zuleitung.
Dichten Sie das Produkt nicht mit weiteren Dichtungsmitteln, wie z.B. Silikon, ab.
Das Produkt ist nur für die ortsfeste Montage auf einem ebenen und tragfähigen Untergrund zugelassen. Achten Sie darauf, dass keine stromführenden Leiter zwischen Sockel und Wand eingeklemmt werden.
Vergewissern Sie sich, dass beim Bohren keine Strom- / Wasser- oder Gasleitungen beschädigt werden.
Überprüfen Sie nach der Montage immer den sicheren Halt und die sichere Funktion der Wegleuchte.

Elektrischer Anschluss:

Bevor der durch eine Elektrofachkraft durchzuführende Elektroanschluss ausgeführt wird, vergewissern Sie sich, dass die Zuleitung spannungsfrei geschaltet ist.
Sichern Sie die Zuleitung zusätzlich zur installationsseitigen Sicherung immer mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit einem Abschaltstrom von max. 30 mA ab. Sprechen Sie hierzu Ihren Installateur an.

Montageschritte

Anschlussleitung muss spannungsfrei sein! Prüfen Sie dies mit einem geeigneten Messgerät!

1. Öffnen Sie die Kabelverbindungsbox / den Sockel. Ggf. müssen hierbei Schrauben gelöst werden.
2. Führen Sie das Kabel (Querschnitt min. 3x1,5 mm²) durch die Zugentlastungsschelle des Kunststoffeinsatzes (falls vorhanden) und drehen Sie diese mit den Schrauben fest.
3. Schließen Sie die Zuleitung an der 3-poligen Klemme an. Achten Sie auf den richtigen Schutzleiteranschluss an der entsprechend gekennzeichneten Klemme (grün/gelbe Leiter).

4. Der grüngelbe Eingangsleiter muss an der gleichen Klemme wie der grüngelbe Ausgangsleiter angeschlossen werden.
5. Lassen Sie den Schutzleiterdraht etwas länger als die beiden stromführenden Leiter Phase und Null. Legen Sie die Klemme nach erfolgtem Anschluss in die dafür vorgesehene Halterung (falls vorhanden).
6. Bringen Sie die Abdeckung der Kabelverbindungsbox wieder auf. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig und fest angeschlossen ist und die Abdeckung richtig sitzt.

Bitte beachten Sie auch das Montageblatt auf der letzten Seite.

WICHTIG:
Steht am Montageort kein Schutzleiter zur Verfügung, müssen Sie zuerst eine neue Netzzuleitung mit Schutzleiter zum Montageort der Leuchte verlegen. Der Anschluss und der Betrieb der Leuchte ohne Schutzleiter ist nicht zulässig! Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag
Leuchtmitteleinsatz und Leuchtmittelwechsel
Wir empfehlen, beim Wechsel von Leuchtmitteln entsprechende Schutzhandschuhe zu tragen, um im Falle eines Glasbruches das Verletzungsrisiko zu senken.

1. Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise und schalten Sie, wie oben beschrieben, die Leuchte spannungsfrei.
2. Lassen Sie die Leuchte kurze Zeit abkühlen.
3. Öffnen Sie das Lampengehäuse, um das Leuchtmittel zu entnehmen.
4. Entfernen Sie das alte Leuchtmittel.
5. Setzten Sie das neue Leuchtmittel ein.
6. Verschließen Sie das Lampengehäuse wieder.
7. Achten Sie auf den richten Sitz der Dichtungen.
8. Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.

Hinweis:
Verwenden Sie im Sinne der Energieeinsparung anstelle von Halogen-Leuchtmitteln LED-Leuchtmittel, welche eine sparsame Energieeffizienzklasse erzielen.

Der Bewegungsmelder

Um einen komfortablen Betrieb zu gewährleisten, verfügt die Wandlampe über einen Bewegungsmelder. Auf die Bedienung möchten wir nun weiter eingehen. Der in der Leuchte integrierte PIR-Bewegungsmelder schaltet die Wandlampe bei einer Wärmeveränderung, welche durch Menschen oder Tiere verursacht wird, automatisch ein.

Einstellmöglichkeit „SENS“
Über den Drehregler „SENS“ kann die Einschaltentfernung eingestellt werden.

Einstellmöglichkeit „LUX“
Über den Drehregler „LUX“ kann der Dämmerungssensor eingestellt werden, sodass der Sensor erst bei gewählter Dämmerung reagiert.

Einstellmöglichkeit „TIME“
Über den Drehregler „TIME“ kann die Einschaltzeit eingestellt werden.

4. Reinigung, Störungsbeseitigung, Wartung, Lagerung und Entsorgung

Unterbrechen Sie vor jeder Reinigung, Wartung oder Störbeseitigung grundsätzlich die Spannungsversorgung.

Reinigung
Reinigen Sie die das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Störungsbeseitigung
Im Fehlerfall ist das Gerät sofort abzuschalten.
Dies ist der Fall, wenn:
-Sichtbare Beschädigungen auftreten
-Das Produkt nicht einwandfrei arbeitet
-Es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen
-Eine Überhitzung zu erkennen ist.

Versuchen Sie Störungen niemals selbst zu beheben, sondern kontaktieren Sie den zuständigen Kundendienst oder den Verkäufer.

Wartung
Kontrollieren Sie die Wegleuchte regelmäßig auf einen festen Halt. Achten Sie dabei insbesondere auf eine mögliche Korrosion der Sockel-Befestigungsschrauben. Tauschen Sie diese aus, wenn Korrosion ersichtlich ist. Überprüfen Sie bitte regelmäßig die Verschraubungen auf Dichtigkeit. Wenn Sie feststellen, dass diese nicht mehr richtig schließen oder beschädigt sind, benutzen Sie die Wegleuchte nicht weiter (Stromschlaggefahr!).

Lagerung
Lagern Sie diese Wegleuchte nur in trockenen Bereichen mit wenig Luftfeuchtigkeit.

Entsorgung
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf.
Weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

5. Technische Daten

Modell	WL10800
Max. Spannung	220-240 VAC ~, 50 Hz
Schutzklasse	I (Schutzleiteranschluss)
Schutzart	IP44
Material	Edelstahl
Fassung	E27
Leuchtmittel	Max. 60 Watt

Original – EG-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Hergestellt für
Sarcona AG
Vahrenwalder Straße 269
30179 Hannover
info@sarcona.de

Wegleuchte mit Bewegungsmelder

10S11PIR WL10191

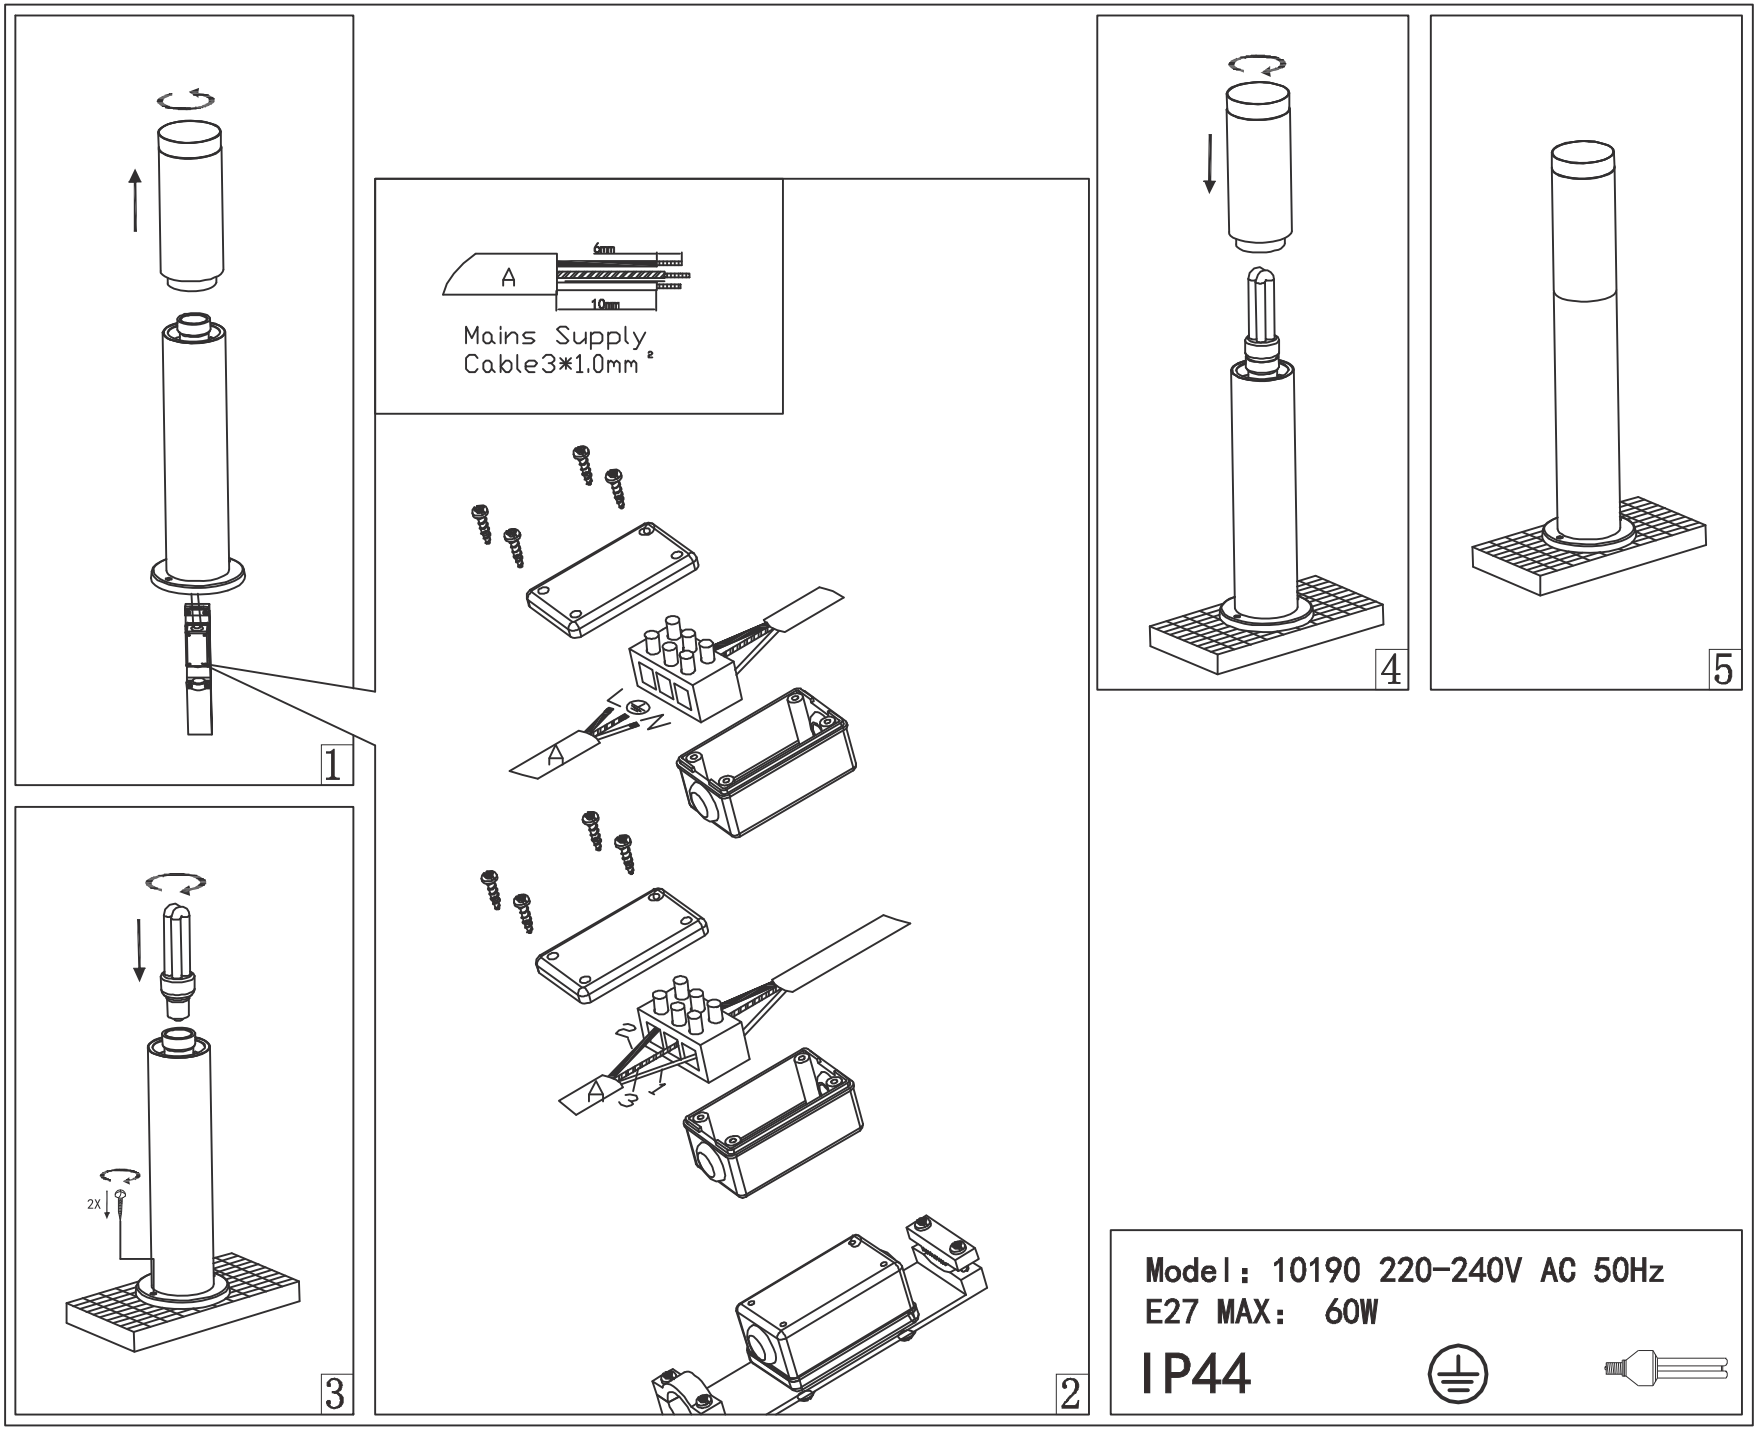
A
6mm
10mm
Mains Supply
Cable3*1.0mm²
1
2
3
4
5
2X
Model: 10190 220-240V AC 50Hz
E27 MAX: 60W
IP44